


Sinterbronz B70 / Sinterželezo B71 – BRONZOVÉ (ŽELEZNÉ) SAMOMAZNÉ PÓROVITÉ LOŽISKA

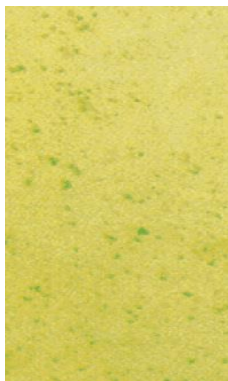

Vlastnosti

- Samomazné ložiska vhodné pro nízké zatížení a vysoké rychlosti
- Porézní ložisko sycené olejem
- Nízký koeficient tření, tichý chod
- Doporučená tolerance otvoru H7
- Doporučená tolerance hřídele f7

Oblast použití

- Domácí spotřebiče, elektrické nářadí, tiskařské stroje, obráběcí stroje

Technické údaje		Jednotka	Hodnota
Přípustné zatížení p	Statické		20
	Dynamické	Mpa	10
Přípustná kluzná rychlost V	Sycené olejem	m/s	6
Maximální pV faktor	Sycené olejem	Mpa x m/s	10,0
Teplota	Maximální		+120
	Minimální	°C	-20
Součinitel tření	Sycené olejem	-	0,08 – 0,12
Povrchová drsnost Ra	Hřídele		0,3 – 0,8
	Otvoru	µm	1,8 – 3,2
Tolerance	Hřídele		f7
	Otvoru	-	H7
Tvrdość hřídele		HB	>200

Mazání

Samomazný chod	Dobré
Mazání olejem	Dobré
Mazání tuhým mazivem	Vhodné
Mazání vodou	Nevhodné
Mazání technologickou kapalinou	Nevhodné



B70 (B71) – VÁLCOVÁ POUZDRA



Č. produktu	Technické údaje				
	Rozměry (mm)			Váha (g)	Tolerance Otvor / hřídel
	d	D	L		
B70A 020502	2	5	2	0,2	H7 / f7
B70A 020503	2	5	3	0,3	
B70A 030604	3	6	4	0,6	
B70A 030606	3	6	6	0,9	
B70A 030610	3	6	10	1,4	
B70A 040704	4	7	4	0,7	
B70A 040708	4	7	8	1,4	
B70A 040712	4	7	12	2,1	
B70A 040804	4	8	4	1,0	
B70A 040805	4	8	5	1,2	
B70A 040806	4	8	6	1,5	
B70A 040808	4	8	8	2,0	
B70A 040810	4	8	10	2,5	
B70A 040812	4	8	12	3,0	
B70A 050805	5	8	5	1,0	
B70A 050808	5	8	8	1,7	
B70A 050810	5	8	10	2,1	
B70A 050812	5	8	12	2,5	
B70A 050815	5	8	15	3,0	
B70A 050816	5	8	16	3,3	
B70A 050904	5	9	4	1,3	
B70A 050905	5	9	5	1,5	
B70A 050908	5	9	8	2,4	
B70A 060904	6	9	4	0,6	
B70A 060906	6	9	6	1,4	
B70A 060910	6	9	10	2,4	
B70A 060912	6	9	12	2,8	
B70A 060916	6	9	16	3,5	
B70A 061004	6	10	4	1,3	
B70A 061005	6	10	5	1,7	
B70A 061006	6	10	6	2,0	
B70A 061010	6	10	10	3,3	
B70A 061012	6	10	12	3,9	
B70A 061015	6	10	15	5,0	
B70A 061205	6	12	5	2,8	
B70A 061206	6	12	6	3,4	
B70A 061210	6	12	10	5,7	
B70A 061212	6	12	12	6,8	
B70A 061216	6	12	16	9,1	
B70A 071005	7	10	5	1,4	
B70A 071008	7	10	8	2,2	
B70A 071010	7	10	10	2,7	
B70A 081106	8	11	6	1,7	
B70A 081108	8	11	8	2,4	
B70A 081112	8	11	12	3,6	
B70A 081116	8	11	16	4,8	
B70A 081120	8	11	20	6,0	

Č. produktu	Technické údaje				
	Rozměry (mm)			Váha (g)	Tolerance Otvor / hřídel
	d	D	L		
B70A 081208	8	12	8	3,4	H7 / f7
B70A 081210	8	12	10	4,0	
B70A 081212	8	12	12	5,1	
B70A 081215	8	12	15	6,1	
B70A 081216	8	12	16	6,7	
B70A 081220	8	12	20	8,4	
B70A 081408	8	14	8	5,6	
B70A 081410	8	14	10	6,7	
B70A 081412	8	14	12	8,3	
B70A 081415	8	14	15	10,1	
B70A 081416	8	14	16	11,0	
B70A 081420	8	14	20	13,9	
B70A 091206	9	12	6	2,0	
B70A 091210	9	12	10	3,3	
B70A 091214	9	12	14	4,6	
B70A 091410	9	14	10	5,8	
B70A 091412	9	14	12	6,8	
B70A 091415	9	14	15	8,8	
B70A 091420	9	14	20	11,8	
B70A 101310	10	13	10	3,6	
B70A 101312	10	13	12	4,3	
B70A 101315	10	13	15	5,3	
B70A 101316	10	13	16	5,3	
B70A 101320	10	13	20	7,3	
B70A 101325	10	13	25	9,1	
B70A 101408	10	14	8	3,9	
B70A 101410	10	14	10	5,1	
B70A 101416	10	14	16	8,1	
B70A 101420	10	14	20	10,1	
B70A 101425	10	14	25	12,6	
B70A 101510	10	15	10	6,6	
B70A 101512	10	15	12	7,7	
B70A 101515	10	15	15	9,6	
B70A 101516	10	15	16	10,2	
B70A 101520	10	15	20	13,2	
B70A 101525	10	15	25	16,4	
B70A 101608	10	16	8	6,3	
B70A 101610	10	16	10	8,2	
B70A 101616	10	16	16	13,1	
B70A 101620	10	16	20	16,4	
B70A 101625	10	16	25	20,5	
B70A 101810	10	18	10	11,4	
B70A 101812	10	18	12	13,7	
B70A 101815	10	18	15	17,2	
B70A 101820	10	18	20	23,0	
B70A 101825	10	18	25	28,7	

B70 (B71) – VÁLCOVÁ POUZDRA



Č. produktu	Technické údaje				
	Rozměry (mm)			Váha (g)	Tolerance Otvor / hřídel
	d	D	L		
B70A 121510	12	15	10	4,2	H7 / f7
B70A 121512	12	15	12	5,1	
B70A 121515	12	15	15	6,2	
B70A 121516	12	15	16	6,8	
B70A 121520	12	15	20	8,5	
B70A 121525	12	15	25	10,6	
B70A 121608	12	16	8	4,5	
B70A 121610	12	16	10	5,6	
B70A 121612	12	16	12	7,1	
B70A 121615	12	16	15	8,5	
B70A 121616	12	16	16	9,4	
B70A 121620	12	16	20	11,8	
B70A 121625	12	16	25	14,7	
B70A 121712	12	17	12	9,2	
B70A 121715	12	17	15	11,1	
B70A 121716	12	17	16	12,2	
B70A 121720	12	17	20	15,3	
B70A 121725	12	17	25	19,1	
B70A 121808	12	18	8	7,3	
B70A 121810	12	18	10	9,1	
B70A 121812	12	18	12	10,7	
B70A 121815	12	18	15	13,8	
B70A 121816	12	18	16	14,6	
B70A 121820	12	18	20	17,6	
B70A 121825	12	18	25	22,3	
B70A 121830	12	18	30	27,7	
B70A 141810	14	18	10	6,5	
B70A 141814	14	18	14	9,1	
B70A 141815	14	18	15	9,8	
B70A 141818	14	18	18	11,7	
B70A 141820	14	18	20	13,1	
B70A 141822	14	18	22	14,8	
B70A 141825	14	18	25	16,3	
B70A 141828	14	18	28	18,9	
B70A 142010	14	20	10	10,4	
B70A 142012	14	20	12	12,5	
B70A 142014	14	20	14	15,0	
B70A 142015	14	20	15	15,6	
B70A 142018	14	20	18	19,4	
B70A 142022	14	20	22	23,6	
B70A 142025	14	20	25	26,2	
B70A 142028	14	20	28	30,0	
B70A 142030	14	20	30	31,4	
B70A 151916	15	19	16	11,4	
B70A 151920	15	19	20	14,3	
B70A 151925	15	19	25	18,0	
B70A 151932	15	19	32	22,9	

Č. produktu	Technické údaje				
	Rozměry (mm)			Váha (g)	Tolerance Otvor / hřídel
	d	D	L		
B70A 152010	15	20	10	8,9	H7 / f7
B70A 152012	15	20	12	10,7	
B70A 152015	15	20	15	13,5	
B70A 152020	15	20	20	18,0	
B70A 152025	15	20	25	22,4	
B70A 152030	15	20	30	27,0	
B70A 152110	15	21	10	11,0	
B70A 152115	15	21	15	16,6	
B70A 152116	15	21	16	18,2	
B70A 152120	15	21	20	22,0	
B70A 152125	15	21	25	27,5	
B70A 152132	15	21	32	36,2	
B70A 162010	16	20	10	6,9	
B70A 162012	16	20	12	8,8	
B70A 162016	16	20	16	12,2	
B70A 162020	16	20	20	15,3	
B70A 162025	16	20	25	19,0	
B70A 162030	16	20	30	22,2	
B70A 162032	16	20	32	24,2	
B70A 162212	16	22	12	14,0	
B70A 162215	16	22	15	17,5	
B70A 162216	16	22	16	19,2	
B70A 162220	16	22	20	24,0	
B70A 162225	16	22	25	30,0	
B70A 162230	16	22	30	35,2	
B70A 162232	16	22	32	38,3	
B70A 162235	16	22	35	41,1	
B70A 182212	18	22	12	9,7	
B70A 182215	18	22	15	12,2	
B70A 182218	18	22	18	15,1	
B70A 182220	18	22	20	16,4	
B70A 182222	18	22	22	18,5	
B70A 182225	18	22	25	20,5	
B70A 182228	18	22	28	23,6	
B70A 182230	18	22	30	24,7	
B70A 182236	18	22	36	30,3	
B70A 182412	18	24	12	15,4	
B70A 182418	18	24	18	23,8	
B70A 182422	18	24	22	29,2	
B70A 182428	18	24	28	37,1	
B70A 182430	18	24	30	38,3	
B70A 182436	18	24	36	47,7	
B70A 182516	18	25	16	24,6	
B70A 182518	18	25	18	28,6	
B70A 182520	18	25	20	30,8	
B70A 182525	18	25	25	38,6	

B70 (B71) – VÁLCOVÁ POUZDRA



Č. produktu	Technické údaje				
	Rozměry (mm)			Váha (g)	Tolerance
	d	D	L		Otvor / hřídel
B70A 182528	18	25	28	44,5	H7 / f7
B70A 182530	18	25	30	46,4	
B70A 182535	18	25	35	54,1	
B70A 182536	18	25	36	57,2	
B70A 202416	20	24	16	14,8	
B70A 202420	20	24	20	18,6	
B70A 202425	20	24	25	23,1	
B70A 202432	20	24	32	29,8	
B70A 202515	20	25	15	17,3	
B70A 202516	20	25	16	18,9	
B70A 202520	20	25	20	23,7	
B70A 202525	20	25	25	29,6	
B70A 202532	20	25	32	37,8	
B70A 202535	20	25	35	40,4	
B70A 202616	20	26	16	23,2	
B70A 202620	20	26	20	29,3	
B70A 202625	20	26	25	36,2	
B70A 202632	20	26	32	46,3	
B70A 202635	20	26	35	49,3	
B70A 202816	20	28	16	32,3	
B70A 202820	20	28	20	40,4	
B70A 202825	20	28	25	49,1	
B70A 202830	20	28	30	59,1	
B70A 202832	20	28	32	64,6	
B70A 202835	20	28	35	68,7	
B70A 202840	20	28	40	78,6	
B70A 203020	20	30	20	51,3	
B70A 203025	20	30	25	64,1	
B70A 203030	20	30	30	77,0	
B70A 203035	20	30	35	89,9	
B70A 203040	20	30	40	102,8	
B70A 222715	22	27	15	18,7	
B70A 222718	22	27	18	23,2	
B70A 222720	22	27	20	25,1	
B70A 222722	22	27	22	27,6	
B70A 222725	22	27	25	31,4	
B70A 222728	22	27	28	36,1	
B70A 222730	22	27	30	37,7	
B70A 222735	22	27	35	44,1	
B70A 222736	22	27	36	46,4	
B70A 222740	22	27	40	50,4	
B70A 222818	22	28	18	28,5	
B70A 222820	22	28	20	30,7	
B70A 222822	22	28	22	34,9	
B70A 222825	22	28	25	38,5	
B70A 222828	22	28	28	44,4	
B70A 222830	22	28	30	46,2	

Č. produktu	Technické údaje				
	Rozměry (mm)			Váha (g)	Tolerance
	d	D	L		Otvor / hřídel
B70A 222819	22	29	18	33,8	H7 / f7
B70A 222836	22	29	36	67,6	
B70A 253020	25	30	20	28,9	
B70A 253025	25	30	25	36,2	
B70A 253030	25	30	30	42,4	
B70A 253032	25	30	32	43,6	
B70A 253035	25	30	35	49,5	
B70A 253040	25	30	40	57,9	
B70A 253220	25	32	20	42,0	
B70A 253225	25	32	25	52,4	
B70A 253230	25	32	30	61,3	
B70A 253232	25	32	32	67,1	
B70A 253235	25	32	35	71,6	
B70A 253240	25	32	40	83,9	
B70A 253245	25	32	45	92,2	
B70A 253525	25	35	25	76,9	
B70A 253530	25	35	30	92,4	
B70A 253535	25	35	35	107,9	
B70A 253540	25	35	40	123,3	
B70A 253545	25	35	45	138,8	
B70A 253550	25	35	50	154,3	
B70A 283220	28	32	20	24,5	
B70A 283222	28	32	22	27,8	
B70A 283225	28	32	25	30,8	
B70A 283232	28	32	32	39,2	
B70A 283236	28	32	36	45,4	
B70A 283240	28	32	40	49,5	
B70A 283245	28	32	45	56,8	
B70A 283320	28	33	20	31,5	
B70A 283322	28	33	22	34,2	
B70A 283325	28	33	25	39,4	
B70A 283328	28	33	28	44,1	
B70A 283332	28	33	32	50,4	
B70A 283336	28	33	36	56,7	
B70A 283340	28	33	40	63,0	
B70A 283345	28	33	45	73,1	
B70A 283525	28	35	25	56,6	
B70A 283530	28	35	30	68,0	
B70A 283535	28	35	35	79,2	
B70A 283540	28	35	40	90,8	
B70A 283545	28	35	45	102,2	
B70A 283622	28	36	22	57,4	
B70A 283628	28	36	28	73,1	
B70A 283636	28	36	36	93,9	
B70A 303520	30	35	20	33,3	
B70A 303525	30	35	25	41,7	

B70 (B71) – VÁLCOVÁ POUZDRA



Č. produktu	Technické údaje				
	Rozměry (mm)			Váha (g)	Tolerance Otvor / hřídel
	d	D	L		
B70A 303530	30	35	30	50,1	H7 / f7
B70A 303535	30	35	35	58,5	
B70A 303540	30	35	40	67,0	
B70A 303545	30	35	45	75,4	
B70A 303550	30	35	50	83,8	
B70A 303820	30	38	20	55,8	
B70A 303824	30	38	24	68,7	
B70A 303825	30	38	25	69,8	
B70A 303830	30	38	30	85,8	
B70A 303835	30	38	35	97,9	
B70A 303838	30	38	38	108,7	
B70A 303840	30	38	40	111,9	
B70A 303845	30	38	45	126,0	
B70A 303850	30	38	50	140,0	
B70A 304020	30	40	20	59,0	
B70A 304025	30	40	25	73,9	
B70A 304030	30	40	30	107,8	
B70A 304035	30	40	35	125,8	
B70A 304040	30	40	40	143,8	
B70A 304045	30	40	45	161,9	
B70A 304050	30	40	50	179,9	
B70A 323820	32	38	20	44,2	
B70A 323825	32	38	25	55,2	
B70A 323832	32	38	32	70,7	
B70A 323840	32	38	40	88,4	
B70A 323850	32	38	50	110,5	
B70A 324020	32	40	20	59,1	
B70A 324025	32	40	25	75,7	
B70A 324030	32	40	30	88,8	
B70A 324032	32	40	32	96,9	
B70A 324035	32	40	35	103,6	
B70A 324040	32	40	40	121,2	
B70A 324045	32	40	45	133,2	
B70A 324050	32	40	50	151,4	
B70A 354020	35	40	20	38,5	
B70A 354025	35	40	25	48,2	
B70A 354030	35	40	30	57,9	
B70A 354035	35	40	35	67,6	
B70A 354040	35	40	40	77,3	
B70A 354045	35	40	45	87,0	
B70A 354050	35	40	50	148,2	
B70A 354422	35	44	22	82,1	
B70A 354428	35	44	28	130,6	
B70A 354435	35	44	35	130,7	
B70A 354525	35	45	25	102,7	
B70A 354530	35	45	30	123,3	
B70A 354535	35	45	35	147,2	


Č. produktu	Technické údaje				
	Rozměry (mm)			Váha (g)	Tolerance Otvor / hřídel
	d	D	L		
B70A 354540	35	45	40	168,3	H7 / f7
B70A 354550	35	45	50	211,2	
B70A 364222	36	42	22	52,6	
B70A 364228	36	42	28	67,1	
B70A 364236	36	42	36	86,4	
B70A 364245	36	42	45	110,8	
B70A 364522	36	45	22	81,9	
B70A 364528	36	45	28	97,1	
B70A 364536	36	45	36	134,5	
B70A 364545	36	45	45	171,6	
B70A 384425	38	44	25	64,4	
B70A 384435	38	44	35	88,3	
B70A 384445	38	44	45	116,9	
B70A 404535	40	45	35	76,3	
B70A 404540	40	45	40	87,3	
B70A 404545	40	45	45	98,3	
B70A 404550	40	45	50	109,3	
B70A 404625	40	46	25	67,8	
B70A 404630	40	46	30	79,5	
B70A 404632	40	46	32	86,8	
B70A 404640	40	46	40	108,5	
B70A 404650	40	46	50	135,7	
B70A 405025	40	50	25	118,3	
B70A 405032	40	50	32	152,7	
B70A 405040	40	50	40	189,3	
B70A 405045	40	50	45	206,8	
B70A 405050	40	50	50	239,0	
B70A 405060	40	50	60	276,4	
B70A 455128	45	51	28	84,8	
B70A 455136	45	51	36	107,0	
B70A 455145	45	51	45	133,8	
B70A 455156	45	51	56	166,6	
B70A 455530	45	55	30	154,3	
B70A 455535	45	55	35	185,9	
B70A 455540	45	55	40	205,9	
B70A 455545	45	55	45	237,4	
B70A 455550	45	55	50	255,0	
B70A 455555	45	55	55	283,2	
B70A 455560	45	55	60	309,0	
B70A 455628	45	56	28	163,6	
B70A 455636	45	56	36	210,4	
B70A 455656	45	56	56	327,2	
B70A 456040	45	60	40	323,7	
B70A 456045	45	60	45	364,3	
B70A 456050	45	60	50	404,9	
B70A 456060	45	60	60	486,0	
B70A 505632	50	56	32	104,5	
B70A 505640	50	56	40	133,9	

B70 (B71) – VÁLCOVÁ POUZDRA



Č. produktu	Technické údaje				
	Rozměry (mm)			Váha	Tolerance
	d	D	L	(g)	Otvor / hřídel
B70A 505650	50	56	50	163,8	H7 / f7
B70A 505663	50	56	63	206,6	
B70A 506032	50	60	32	185,1	
B70A 506040	50	60	40	231,4	
B70A 506045	50	60	45	254,5	
B70A 506050	50	60	50	289,3	
B70A 506060	50	60	60	339,7	
B70A 506063	50	60	63	357,2	
B70A 556540	55	65	40	244,0	
B70A 556555	55	65	55	335,6	
B70A 556570	55	65	70	440,3	
B70A 607050	60	70	50	304,9	
B70A 607060	60	70	60	409,9	
B70A 607090	60	70	90	614,9	
B70A 6070120	60	70	120	804,2	
B70A 607250	60	72	50	406,6	
B70A 607260	60	72	60	488,2	
B70A 607270	60	72	70	569,9	
B70A 608090	60	80	90	1324,6	
B70A 6080120	60	80	120	1727,5	
B70A 708090	70	80	90	709,7	
B70A 7080120	70	80	120	975,0	
B70A 8010080	80	100	80	1484,4	
B70A 80100120	80	100	120	2226,5	
B70A 10012080	100	120	80	1814,2	
B70A 100120120	100	120	120	2860,0	


B70 (71) - PŘÍRUBOVÁ POUZDRA



Č. produktu	Technické údaje						Tolerance	
	Rozměry (mm)					Váha (g)		Otvor / hřídel
	d	D	D ₁	L	e			
B70B 030604	3	6	9	4	1,5	0,9	H7 / f7	
B70B 030605	3	6	9	5	1,5	1,0		
B70B 030606	3	6	9	6	1,5	1,2		
B70B 030610	3	6	9	10	1,5	1,8		
B70B 040804	4	8	12	4	2,0	1,8		
B70B 040805	4	8	12	5	2,0	2,1		
B70B 040808	4	8	12	8	2,0	2,9		
B70B 040810	4	8	12	10	2,0	3,3		
B70B 040812	4	8	12	12	2,0	3,9		
B70B 061006	6	10	14	6	2,0	3,0		
B70B 061010	6	10	14	10	2,0	4,4		
B70B 061015	6	10	14	15	2,0	5,9		
B70B 061016	6	10	14	16	2,0	6,4		
B70B 081208	8	12	16	8	2,0	4,5		
B70B 081210	8	12	16	10	2,0	5,2		
B70B 081212	8	12	16	12	2,0	6,2		
B70B 081215	8	12	16	15	2,0	7,2		
B70B 081216	8	12	16	16	2,0	7,9		
B70B 091406	9	14	19	6	2,5	5,6		
B70B 091410	9	14	19	10	2,5	8,2		
B70B 091414	9	14	19	14	2,5	10,6		
B70B 101310	10	13	16	10	1,5	5,1		
B70B 101316	10	13	16	16	1,5	6,5		
B70B 101320	10	13	16	20	1,5	8,0		
B70B 101410	10	14	18	10	2,0	6,2		
B70B 101415	10	14	18	15	2,0	8,7		
B70B 101420	10	14	18	20	2,0	11,2		
B70B 101510	10	15	20	10	2,5	8,9		
B70B 101515	10	15	20	15	2,5	12,2		
B70B 101516	10	15	20	16	2,5	12,8		
B70B 101520	10	15	20	20	2,5	15,6		
B70B 101608	10	16	22	8	3,0	10,2		
B70B 101610	10	16	22	10	3,0	11,8		
B70B 101616	10	16	22	16	3,0	16,7		
B70B 121512	12	15	18	12	1,5	5,9		
B70B 121516	12	15	18	16	1,5	7,8		
B70B 121520	12	15	18	20	1,5	9,3		
B70B 121710	12	17	22	10	2,5	10,3		
B70B 121712	12	17	22	12	2,5	11,7		
B70B 121715	12	17	22	15	2,5	14,0		
B70B 121716	12	17	22	16	2,5	14,8		
B70B 121720	12	17	22	20	2,5	17,9		
B70B 121725	12	17	22	25	2,5	21,6		
B70B 121808	12	18	24	8	3,0	11,5		
B70B 121812	12	18	24	12	3,0	15,3		
B70B 121820	12	18	24	20	3,0	22,9		

Č. produktu	Technické údaje						Tolerance	
	Rozměry (mm)					Váha (g)		Otvor / hřídel
	d	D	D ₁	L	e			
B70B 141814	14	18	22	14	2,0	11,1	H7 / f7	
B70B 141818	14	18	22	18	2,0	13,8		
B70B 141822	14	18	22	22	2,0	16,5		
B70B 142014	14	20	25	14	3,0	18,0		
B70B 142015	14	20	25	15	3,0	19,1		
B70B 142018	14	20	25	18	3,0	22,2		
B70B 142020	14	20	25	20	3,0	24,3		
B70B 142022	14	20	25	22	3,0	26,4		
B70B 142025	14	20	25	25	3,0	29,6		
B70B 142028	14	20	25	28	3,0	32,7		
B70B 142030	14	20	25	30	3,0	34,9		
B70B 151916	15	19	23	16	2,0	13,2		
B70B 151920	15	19	23	20	2,0	16,1		
B70B 152116	15	21	27	16	3,0	22,7		
B70B 152120	15	21	27	20	3,0	27,2		
B70B 152125	15	21	27	25	3,0	33,0		
B70B 152132	15	21	27	32	3,0	40,9		
B70B 162016	16	20	24	16	2,0	13,6		
B70B 162020	16	20	24	20	2,0	16,6		
B70B 162025	16	20	24	25	2,0	20,3		
B70B 162215	16	22	28	15	3,0	22,1		
B70B 162216	16	22	28	16	3,0	23,3		
B70B 162220	16	22	28	20	3,0	28,0		
B70B 162225	16	22	28	25	3,0	33,9		
B70B 162230	16	22	28	30	3,0	39,8		
B70B 162232	16	22	28	32	3,0	42,2		
B70B 182218	18	22	26	18	2,0	16,7		
B70B 182222	18	22	26	22	2,0	20,1		
B70B 182228	18	22	26	28	2,0	25,0		
B70B 182418	18	24	30	18	3,0	28,3		
B70B 182422	18	24	30	22	3,0	33,5		
B70B 182428	18	24	30	28	3,0	25,0		
B70B 202410	20	24	28	10	2,0	11,1		
B70B 202416	20	24	28	16	2,0	16,0		
B70B 202420	20	24	28	20	2,0	20,3		
B70B 202425	20	24	28	25	2,0	24,8		
B70B 202615	20	26	32	15	3,0	26,4		
B70B 202616	20	26	32	16	3,0	27,9		
B70B 202620	20	26	32	20	3,0	33,6		
B70B 202625	20	26	32	25	3,0	40,7		
B70B 202630	20	26	32	30	3,0	47,8		
B70B 202632	20	26	32	32	3,0	50,7		

B70 (71) - PŘÍRUBOVÁ POUZDRA



Č. produktu	Technické údaje						Tolerance
	Rozměry (mm)					Váha (g)	
	d	D	D ₁	L	e		
B70B 222718	22	27	32	18	2,5	26,4	H7 / f7
B70B 222722	22	27	32	22	2,5	31,4	
B70B 222728	22	27	32	28	2,5	39,0	
B70B 222815	22	28	33	15	4,0	29,3	
B70B 222820	22	28	33	20	4,0	37,0	
B70B 222825	22	28	33	25	4,0	44,8	
B70B 222830	22	28	33	30	4,0	52,6	
B70B 222835	22	28	33	35	4,0	60,4	
B70B 222840	22	28	33	40	4,0	68,2	
B70B 222922	22	29	36	22	3,5	48,1	
B70B 222936	22	29	36	36	3,5	73,9	
B70B 253020	25	30	35	20	2,5	32,4	
B70B 253025	25	30	35	25	2,5	39,5	
B70B 253032	25	30	35	32	2,5	49,4	
B70B 253220	25	32	40	20	4,0	52,7	
B70B 253225	25	32	40	25	4,0	63,0	
B70B 253230	25	32	40	30	4,0	73,3	
B70B 253232	25	32	40	32	4,0	77,4	
B70B 253235	25	32	40	35	4,0	83,6	
B70B 253240	25	32	40	40	4,0	93,6	
B70B 283622	28	36	44	22	4,0	70,6	
B70B 283625	28	36	44	25	4,0	78,5	
B70B 283628	28	36	44	28	4,0	86,4	
B70B 283630	28	36	44	30	4,0	91,7	
B70B 283635	28	36	44	35	4,0	104,9	
B70B 283636	28	36	44	36	4,0	107,6	
B70B 283640	28	36	44	40	4,0	118,2	
B70B 303820	30	38	46	20	4,0	11,1	
B70B 303825	30	38	46	25	4,0	13,8	
B70B 303830	30	38	46	30	4,0	16,5	
B70B 304025	30	40	48	25	4,0	104,2	
B70B 304030	30	40	48	30	4,0	122,3	
B70B 304035	30	40	48	35	4,0	140,3	
B70B 304040	30	40	48	40	4,0	158,4	
B70B 323820	32	38	44	20	3,0	50,4	
B70B 323825	32	38	44	25	3,0	61,2	
B70B 323832	32	38	44	32	3,0	76,4	
B70B 324020	32	40	48	20	4,0	73,4	
B70B 324025	32	40	48	25	4,0	88,2	
B70B 324030	32	40	48	30	4,0	103,1	
B70B 324032	32	40	48	32	4,0	109,0	
B70B 324035	32	40	48	35	4,0	118,0	
B70B 324040	32	40	48	40	4,0	132,8	
B70B 364522	36	45	54	22	4,5	102,1	
B70B 364528	36	45	54	28	4,5	124,7	
B70B 364536	36	45	54	36	4,5	154,7	

Č. produktu	Technické údaje						Tolerance
	Rozměry (mm)					Váha (g)	
	d	D	D ₁	L	e		
B70B 404625	40	46	52	25	3,0	75,2	H7 / f7
B70B 404632	40	46	52	32	3,0	93,8	
B70B 404640	40	46	52	40	3,0	115,1	
B70B 405025	40	50	60	25	5,0	143,3	
B70B 405030	40	50	60	30	5,0	166,5	
B70B 405032	40	50	60	32	5,0	175,8	
B70B 405035	40	50	60	35	5,0	189,7	
B70B 405040	40	50	60	40	5,0	212,9	
B70B 455128	45	51	57	28	3,0	92,6	
B70B 455136	45	51	57	36	3,0	116,5	
B70B 455145	45	51	57	45	3,0	143,3	
B70B 455628	45	56	67	28	5,5	196,7	
B70B 455636	45	56	67	36	5,5	242,5	
B70B 455645	45	56	67	45	5,5	294,1	
B70B 505632	50	56	62	32	3,0	115,6	
B70B 505640	50	56	62	40	3,0	141,9	
B70B 505645	50	56	62	45	3,0	174,9	
B70B 506032	50	60	70	32	5,0	214,2	
B70B 506040	50	60	70	40	5,0	259,6	
B70B 506050	50	60	70	50	5,0	316,4	
B70B 607050	60	70	80	50	5,0	372,3	
B70B 607060	60	70	80	60	5,0	439,3	